



# Mini Welder Geo2 2017

**Sales Person**  
28.03.2017



# Mini Welder Geo2 迷你土工材料焊接机

Mini Welder Geo2用于焊接材料厚度为0.5 - 2.0 mm(HD-PE 0.4 - 1.0 mm ; TPO 0.7 - 2.0 mm)的典型土工膜 (HD-PE、LD-PE、TPO、FPO 等)，适合在虾场、养鱼场、池塘、园艺、基础防水等。



温度、速度模拟值表示，  
简单方便



焊接时焊靴不会  
位移




小巧的驱动马达




更换压轮快捷方便





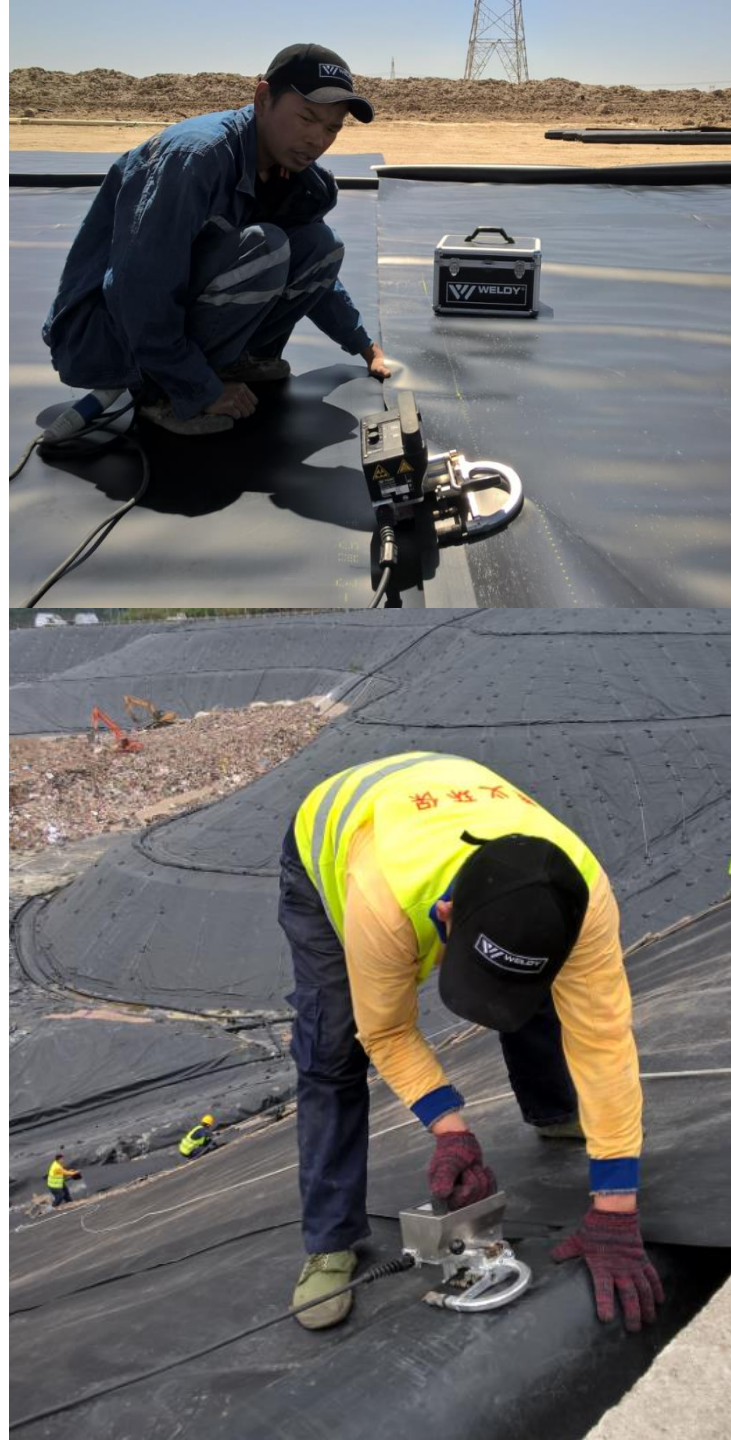


## 优势

- 重量轻巧，整机重量3.2kg，比同类设备约轻30-50%
- 性能小巧的驱动马达，在大于整机输出功率时保护停机
- 行走驱动滚轮有软轴驱动，无传统的链条
- 无需太多工具即可完成更换压轮
- 一台焊机可以在不调整的情况下改变温度和速度，轻松焊接不同厚度材料
- 机身小巧便于施工搬运228mm × 228 mm × 170mm
- 焊接速度高达8m/min
- 可适用于垃圾填埋场、隧道、鱼塘等土工材料防渗焊接

电压	V	230
功率	W	800
焊接温度	°C	50-450
速度	m/min	0.4-8.0
焊缝宽度	mm	12×2 中间空腔12 20 不带空腔
搭焊宽度	mm	100
材料厚度	mm	0.1-2.0
尺寸(长×宽×高)	mm	228×228×170
重量	kg	3.2
保护等级		
订货号	Geo2 CN-plug 154.884 Geo2 EU-plug 154.880	



# 配件一览表

	<p>156.617 Heating wedge geo2 copper 铜楔，带检测通道          156.667 Heating wedge geo2 stainless steel 不锈钢楔，带检测通道</p>
	<p>156.616 Heating wedge tex2 copper 铜楔，无检测通道          156.668 Heating wedge tex2 stainless steel 不修钢楔，无检测通道</p>
	<p>156.818 Drive roller 20 silicon 硅胶轮</p>
	<p>156.817 Drive roller 20 steel 钢制轮</p>
	<p>156.819 Flexible driver shaft 软轴</p>
	<p>156.810 Guiding system geo 压轮（标准压轮套装）</p>
	<p>157.015 Guiding system tex 薄材料焊机套装</p>



# Mini Welder Geo2 2017

**Sales Person**  
28.03.2017

