

# energy HT1600: 通用型手动热风设备

Energy HT1600 是一款结构紧凑、性能强劲的手动热风设备，适用于多种专业应用。凭借其现代感的外观设计、稳定的性能以及无可比拟的性价比，这款设备具有十足的说服力。

手动热风设备

## energy HT1600

- 可达 700° 的温度无级调节
- 陶瓷加热元件
- 牢固的电刷电动机
- 符合人体工程学设计的手柄
- 滤尘器

### 技术数据

电压	V~	120	230
功率	W	1600	1600
温度	°C	40 - 700	
风量 (20°)	l/min	240	
尺寸长 × 宽(∅手柄)	mm	346 × 101 (59)	
风嘴容纳件 ∅	mm	31.5	
重量	kg	1.0	
欧标合格标识		CE	
安全防护等级 II		回	


### 供货范围

手持设备、1 套备用碳、操作说明、设备纸板包装

### 货号

energy HT1600, 230 V / 1600 W, 国标插头	148.003
energy HT1600, 230 V / 1600 W, 欧标插头	120.881
energy HT1600, 230 V / 1600 W, 英标插头	126.732
energy HT1600, 120 V / 1600 W, 美标插头	123.898



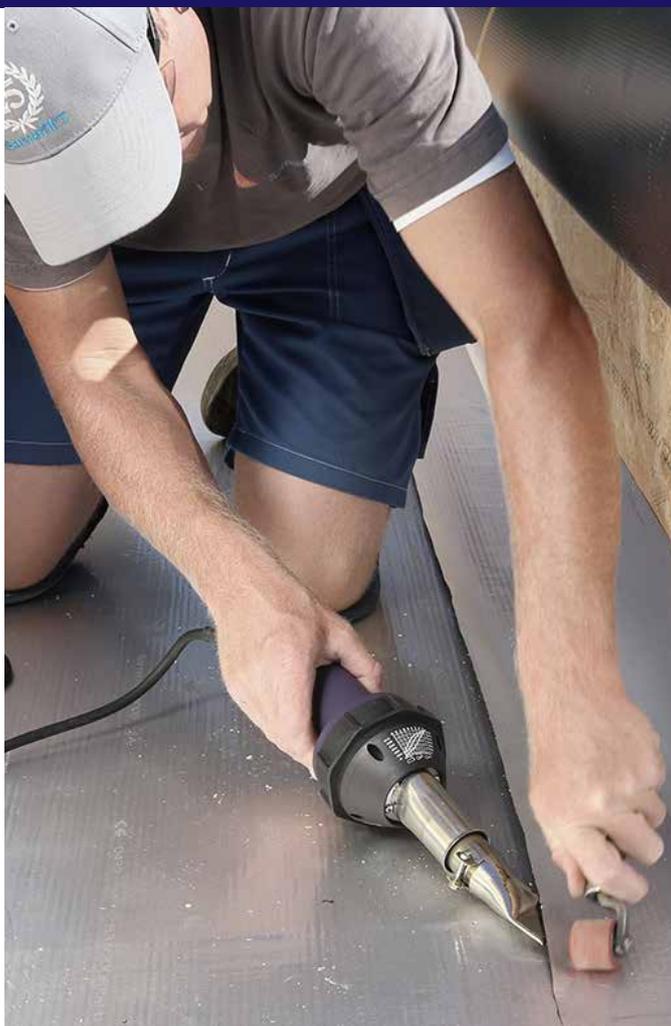

**energy HT1600 套装解决方案**

	塑料焊接工 具组件	交叠焊接工 具组件	收缩工具组件
230 V / 1600 W, 英标插头		126.767	125.016
230 V / 1600 W, 欧标插头	120.883	120.882	125.015
230 V / 1600 W, 国标插头	120.988	120.888	
120 V / 1600 W, 美标插头	120.886	120.885	
附件 (包括在工具组件内)			
130.632 管式喷嘴 $\varnothing$ 5 mm	•		
146.740 快速焊接风嘴 $\varnothing$ 4 mm	•		
130.891 宽槽扁风嘴 40 mm		•	•
130.631 宽槽扁风嘴 20 mm		•	•
130.611 压力轮 40 mm, 硅材料		•	
119.344 反射风嘴			•
125.810 电动机碳刷	•	•	•
塑料盒	•	•	•

塑料焊接工具组件



交叠焊接工具组件



电缆 & 薄膜热收缩工具组件

